



ARTRONIC Company
For Elevator Control Systems


مجموعة السيريال الموفرة

We will get you to the top safely



01094007093

مجموعة السيريال بكارت التحكم الجيرلس

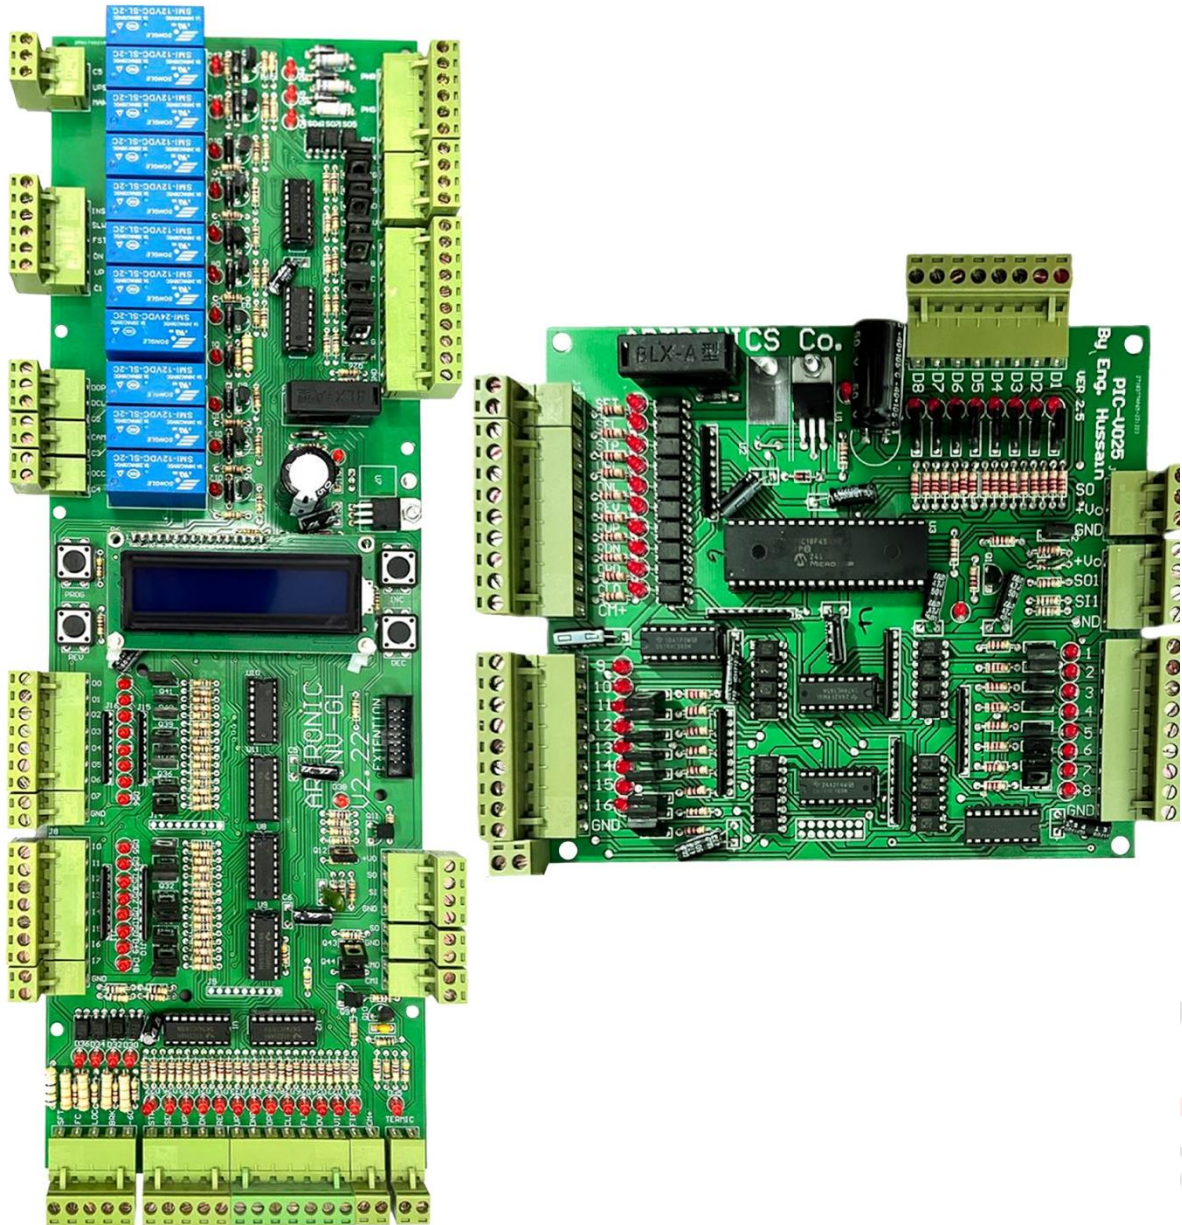

* تتكون مجموعة السيريال الموفرة من كارتين تحكم :

← كارت تحكم " الجيرلس " ويتم تركيبه بالكنترول الرئيسى .

← كارت تحكم سيريال ويتم تركيبه داخل أو فوق الكابينة .



• مميزات مجموعة السيريال (بكارت الجيرلس) :-

1- توفير الكبل المرن :-

- توفير فرد توصيل الطلبات الداخلية (عدد 16 فردة) بالإضافة إلى المبين الداخلى (عدد 8 فردة على الأكثر) .

- توفير توصيلات البير (عدد 11 فردة على الأكثر)

✓ كومن البير (CM+)

✓ مغناطيس سيليكاتور

✓ مغناطيس التوقف

✓ نهاية الاتجاه طلوع

✓ نهاية الاتجاه نزول

✓ صيانة

✓ صيانة طلوع

✓ صيانة نزول

✓ استعجال الفتح

✓ استعجال الغلق

✓ استوب كابينة

- توفير أطراف الكابل المرن حيث يتم استخدام عدد (12 فردة) كابل مرن فقط كالتالى:

✓ 2 فردة جهد تغذية 12 فولت

✓ 2 فردة للربط بين الكارتين

- ✓ 2 فردة للكاما
- ✓ 2 فردة للمبة الكابينة
- ✓ 2 فردة للمستوبات
- ✓ 1 فردة للدعاء
- ✓ 1 فردة للجونج

2- يتميز الكارت أيضا بوجود:

♦ إنذار حريق – حمولة زائدة – حمولة كاملة – استوب كابينة

3- تعمل على جميع أنواع الأبواب (باب عادى - باب أوتوماتيك - باب نصف أوتوماتيك - تجريش مفتوح أو مقفول).

4- تعمل على أنظمة المواتير التالية (نظام السرعتين - نظام إنفرتر - نظام هيدروليك).

5- تتميز المجموعة بجميع الخصائص و المزايا التى يوفرها كارت التحكم الجيرلس .

ARTRONIC Company
For Elevator Control Systems

برمجة مجموعة السيريال


■ للدخول على البرنامج نضغط على الزر المكتوب عليه programme ضغطة مطولة لمدة 5 ثواني تقريبًا ، ستظهر رسالة Enter password و نقوم بكتابة الباسورد الخاص بالدخول على البرنامج وهو 0005 و يمكن تغييره وتعيين باسورد آخر ، وبعد كتابة الباسورد نقوم بالضغط على زر programme مرة أخرى للدخول على البرمجة .

الشرح	الخطوة على الشاشة	رقم الخطوة
يمكن من خلال هذه الخطوة تغيير نوعية الكارت نفسه : One comm : الكارت 8 وقفة (الطلبات الداخلى منفصلة عن الخارجى) . Two comm : الكارت 16 وقفة 2 كومن الطلبات الداخلى والخارجى مشتركة لكن الكومن مختلف cmi – cmo Serial : الكارت سيريال ويتم ضبطه من خلال البرنامج بدون الرجوع إلى الشركة. - إذا كان الكارت 8 وقفة يمكن زيادة عدد الأدوار بالكروت الإضافية حتى 32 دور ، كل كارت إضافي يزيد 8 أدوار .	 	01

ARTRONIC Company
For Elevator Control Systems

مخطط توصيل مجموعة السيريال بالبكات التحكم الجيرلس

● أطراف توصيل مجموعة السيريال بكارت التحكم الجيرلس

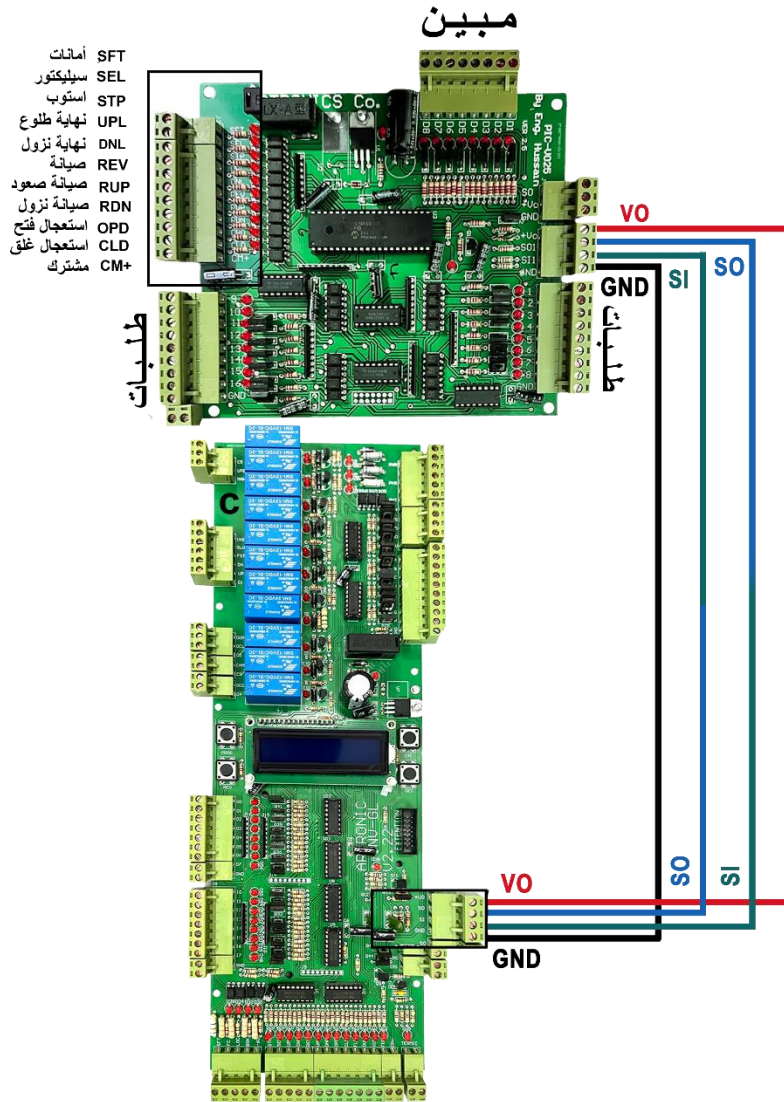

- 1- توصيل طرف ال (SO) بالبكات الرئيسي مع طرف ال (SI) بالبكات السيريال .
- 2- توصيل طرف ال (SI) بالبكات الرئيسي مع طرف ال (SO) بالبكات السيريال .
- 3- توصيل طرف ال (VO) بالبكات الرئيسي مع طرف ال (VO) بالبكات السيريال .
- 4- توصيل طرف ال (GND) بالبكات الرئيسي مع طرف ال (GND) بالبكات السيريال .