



ARTRONIC Company
For Elevator Control Systems


مجموعة السيريال الموفرة

We will get you to the top safely



01094007093

مجموعة السيريال بكارت التحكم بشاشة

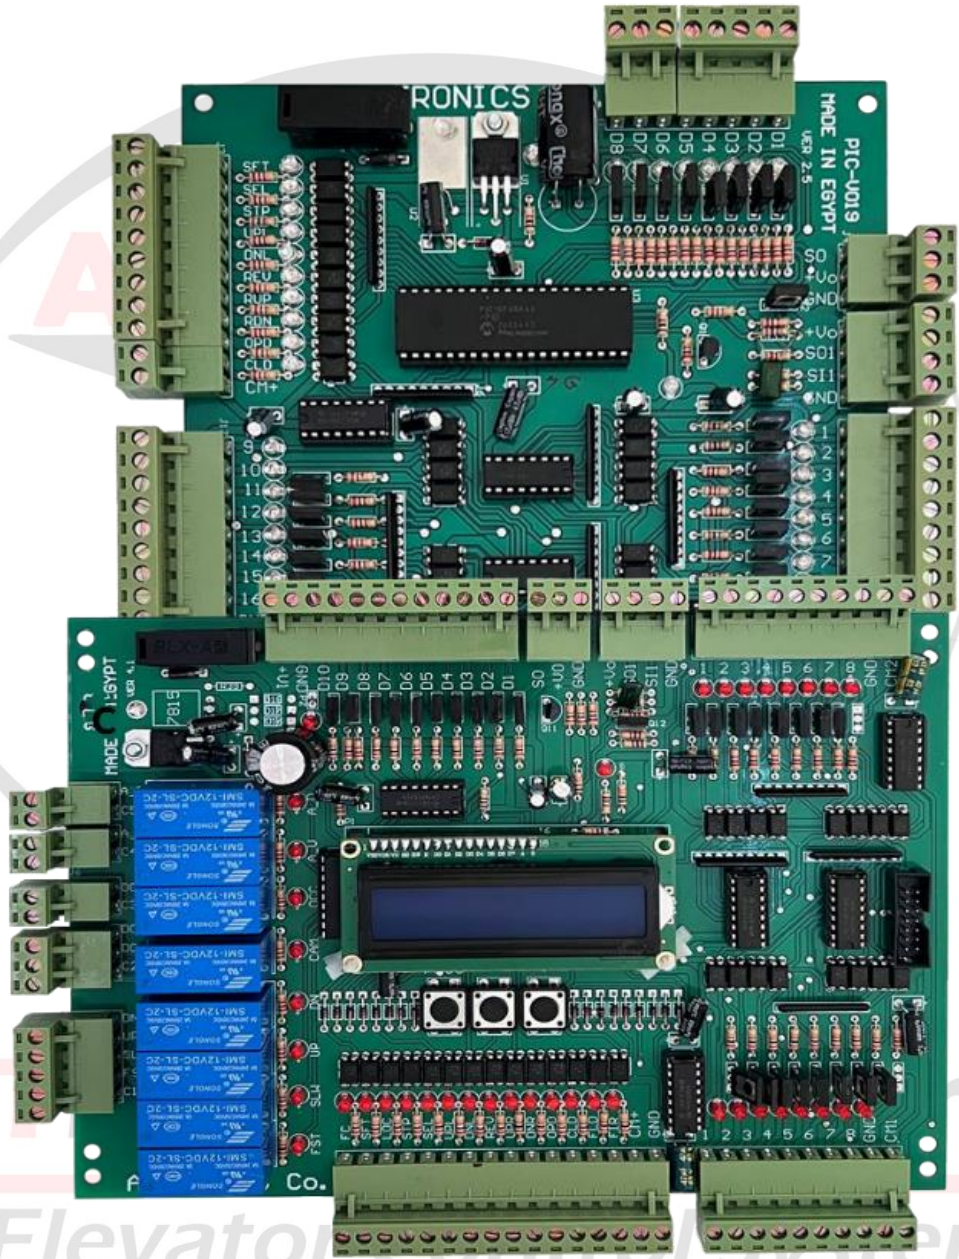

* تتكون مجموعة السيريال الموفرة من كارتين تحكم :

← كارت تحكم " بشاشة " ويتم تركيبه بالكنترول الرئيسى .

← كارت تحكم سيريال ويتم تركيبه داخل أو فوق الكابينة .



● مميزات مجموعة السيريال (بكارت الشاشة) :-

1- توفير الكبل المرن :-

- توفير فرد توصيل الطلبات الداخلية (عدد 16 فردة) بالإضافة إلى المبين الداخلى (عدد 8 فردة على الأكثر) .

- توفير توصيلات البير (عدد 11 فردة على الأكثر)

✓ كومن البير (CM+)

✓ مغناطيس سيليكاتور

✓ مغناطيس التوقف

✓ نهاية الاتجاه طلوع

✓ نهاية الاتجاه نزول

✓ صيانة

✓ صيانة طلوع

✓ صيانة نزول

✓ استعجال الفتح

✓ استعجال الغلق

✓ استوب كابينة

- توفير أطراف الكابل المرن حيث يتم استخدام عدد (12 فردة) كابل مرن فقط كالتالى:

✓ 2 فردة جهد تغذية 12 فولت

✓ 2 فردة للربط بين الكارتين

✓ 2 فردة للكاما

✓ 2 فردة للمبة الكابينة

✓ 2 فردة للمستوبات

✓ 1 فردة للدعاء

✓ 1 فردة للجونج.

2- يتميز الكارت أيضا بوجود:

♦ إنذار حريق - حمولة زائدة - حمولة كاملة - استوب كابينة

3- تعمل على جميع أنواع الأبواب (باب عادى - باب أوتوماتيك - باب نصف أوتوماتيك - تجريش مفتوح أو مقفول).

4- تعمل على أنظمة المواتير التالية (نظام السرعتين - نظام إنفرتر - نظام هيدروليك).

5- تتميز المجموعة بجميع الخصائص و المزايا التى يوفرها كارت التحكم بشاشة .

ARTRONIC Company
For Elevator Control Systems

برمجة مجموعة السيريال

■ للدخول على البرنامج نضغط على الزر المكتوب عليه programme ضغطة مطولة لمدة 5 ثواني تقريبًا ، ستظهر رسالة Enter password و نقوم بكتابة الباسورد الخاص بالدخول على البرنامج وهو 0005 و يمكن تغييره وتعين باسورد آخر ، وبعد كتابة الباسورد نقوم بالضغط على زر programme مرة أخرى للدخول على البرمجة .


الشرح	الخطوة على الشاشة	رقم الخطوة
يمكن من خلال هذه الخطوة تغيير نوعية الكارت نفسه : One comm : الكارت 8 وقفة (الطلبات الداخلى منفصلة عن الخارجى) . Two comm : الكارت 16 وقفة 2 كومن الطلبات الداخلى والخارجى مشتركة لكن الكومن مختلف cm1 – cm2 Serial : الكارت سيريال ويتم ضبطه من خلال البرنامج بدون الرجوع إلى الشركة. - إذا كان الكارت 8 وقفة يمكن زيادة عدد الأدوار بالكروت الإضافية حتى 32 دور ، كل كارت إضافي يزيد 8 أدوار .	 	01

ARTRONIC Company

For Elevator Control Systems

مخطط توصيل مجموعة السيريال بالكارت التحكم بشاشة

● أطراف توصيل مجموعة السيريال بكارت التحكم بشاشة

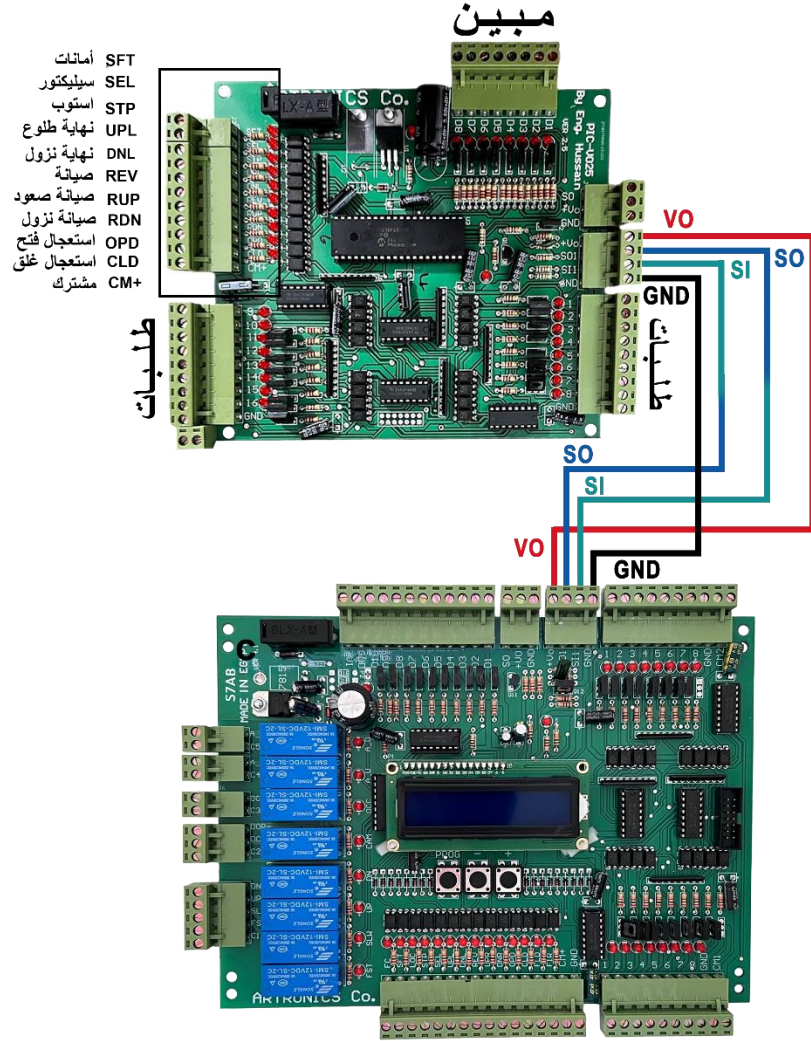

- 1- توصيل طرف ال (SO) بالكارت الرئيسى مع طرف ال (SI) بالكارت السيريال .
- 2- توصيل طرف ال (SI) بالكارت الرئيسى مع طرف ال (SO) بالكارت السيريال .
- 3- توصيل طرف ال (VO) بالكارت الرئيسى مع طرف ال (VO) بالكارت السيريال .
- 4- توصيل طرف ال (GND) بالكارت الرئيسى مع طرف ال (GND) بالكارت السيريال .